

ECHO

investment



*Wszystko
zaczyna się
od Ciebie*

A decorative graphic on the left side of the slide consisting of several concentric circles. The circles are white and gray, creating a target-like pattern that expands from the left edge towards the center of the slide.

BHP

Najlepsze praktyki

Kielce, 2018

Pomimo przygotowania najlepszych planów i zapewnienia odpowiednich technologii, proces budowlany często stwarza nieprzewidywalne sytuacje, które wymagają podejmowania działań, które umożliwią sprawnie i bezpiecznie prowadzenie prac budowlanych.

Takie sytuacje rozwijają kreatywność naszych współpracowników, co w efekcie przejawia się zaskakującymi i nieszablonowymi pomysłami i rozwiązaniami.

Niniejszym przedstawiamy Wam zestaw najlepszych praktyk, które zaobserwowaliśmy na projektach Echo Investment. Wierzymy, że będą one stanowić materiał pomocny w codziennej pracy, jak również staną się źródłem inspiracji, by wykonywać pracę jeszcze lepiej.

Steve Iddon
Dyrektor ds. BHP



Wprowadzenie

- **Organizacja placu budowy**
 - Dokumentacja
 - Organizacja zaplecza
 - Organizacja ruchu (pieszego i pojazdów)
 - Składowane i magazynowanie
 - Utrzymywanie porządku
 - Wygrodzenie placu budowy
 - Monitoring CCTV
 - Kontrola dostępu
- **Logistyka**
 - Transport pionowy
 - Transport poziomy
 - Organizacja dostaw
 - Rozładunek dostaw
 - Prace w pobliżu dróg publicznych
- **Prace budowlane**
 - Prace ziemne
 - Konstrukcje monolityczne
 - Konstrukcje stalowe
 - Prace murarskie
 - Prace serwisowe
 - Prace wykończeniowe
 - Prace dekarские / na dachach
 - Przeszklenia / prace elewacyjne
 - Rozbiórki i wyburzenia
 - Prace drogowe
- **Ciężki sprzęt budowlany**
 - Dźwigi i suwnice
 - Buldożery
 - Koparki
 - Palownice
- **Elektryczność**
 - Rozdzielnice budowlane
 - Zasilanie placu budowy
 - Aparatura elektryczna
 - Bezpieczeństwo elektryczne
- **Prace na wysokości**
 - Sprzęt do prac na wysokości
 - Metody pracy na wysokości
 - Sprzęt asekuracji osobistej
 - Środki ochrony zbiorowej
- **Środki Ochrony Indywidualnej (ŚOI)**
 - Ochrona oczu
 - Ochrona twarzy
 - Ochrona głowy
 - Ochrona kończyn
 - Ochrona dróg oddechowych
 - Ochrona słuchu
 - Odzież ochronna
 - Ochrona przed upadkiem z wysokości
- **Kompetencje**
 - Szkolenia BHP
 - Szkolenia doskonalące
 - Instruktaże i szkolenia stanowiskowe
- **Komunikacja**
 - Komunikacja zewnętrzna
 - Komunikacja wewnątrz projektu
- **Substancje chemiczne**
 - Magazynowanie substancji chemicznych
 - Środki Ochrony Indywidualnej
 - Środki Ochrony Zbiorowej
- **Środowisko naturalne**
 - Odpady
 - Zapylenie
 - Wpływ na środowisko
 - Hałas
 - Recykling
- **Sytuacje awaryjne**
 - Ochrona przeciwpożarowa
 - Pierwsza pomoc
 - Ewakuacja

BHP: Najlepsze praktyki

Organizacja placu budowy

Plac budowy musi być ściśle wygradzony. Prawidłowa organizacja dostępu na plac budowy, opierająca się na stanowisku ochrony wyposażonym w bramki obrotowe z czytnikami kart dostępu, wpływa na zwiększenie kontroli i ogranicza ryzyko dostępu osób niepowołanych ze strefy publicznej. Środki ochrony indywidualnej i szkolenia wprowadzające z zakresu BHP dla gości zapewniają im bezpieczeństwo w trakcie wizyt.



Organizacja placu budowy

Środki ochrony indywidualnej (hełmy ochronne, kamizelki odblaskowe i obuwie ochronne) są dostępne dla gości odwiedzających budowę. Dostęp na budowę odbywa się poprzez bramki obrotowe wyposażone w czytniki kart dostępu.



BHP: Najlepsze praktyki

Organizacja placu budowy

Każda osoba wykonująca prace na budowie musi mieć zapewniony dostęp do toalet, umywalni, miejsc gdzie można przygotować i spożyć posiłki, szatni, pomieszczeń do suszenia odzieży i środków ochrony indywidualnej. Odpowiednio wyposażone zaplecze socjalne ma przełożenie na większą produktywność i komfort pracy.

Toalety i umywalnie muszą być wyposażone w dozowniki z mydłem oraz ręczniki papierowe/papier toaletowy.



Organizacja placu budowy

Jednym z największych zagrożeń na placu budowy jest potrącenie pieszych przez poruszające się pojazdy. Ruch pieszych i pojazdów musi być zorganizowany, tak aby nie powodował zagrożenia dla osób pracujących w pobliżu. Wszędzie gdzie jest to możliwe należy zapewnić separację ciągów pieszych i pasów ruchu pojazdów. Należy mieć na uwadze bezpieczeństwo ludzi pracujących w ich sąsiedztwie.





BHP: Najlepsze praktyki

Organizacja placu budowy


Zwróć uwagę czy wszystkie pochylnie i podesty dla ruchu pieszego są bezpieczne. W szczególności tam, gdzie może wystąpić ryzyko poślizgnięcia należy zapewnić odpowiednie środki zapobiegawcze.



Organizacja placu budowy

Sprawny transport i składowanie materiałów ma kluczowe znaczenie na placu budowy. Pozwala to na efektywny przepływ materiałów i zapewnia ich dostępność w razie potrzeby. Bezpieczne składowanie materiałów wpływa na produktywność i postęp prac. Miejsca magazynowania powinny być odpowiednio przygotowane, wyraźnie oznakowane, a ich utrzymanie powinno być powierzone poszczególnym wykonawcom. Składowane materiały nie mogą blokować ciągów pieszych ani dróg ewakuacyjnych.



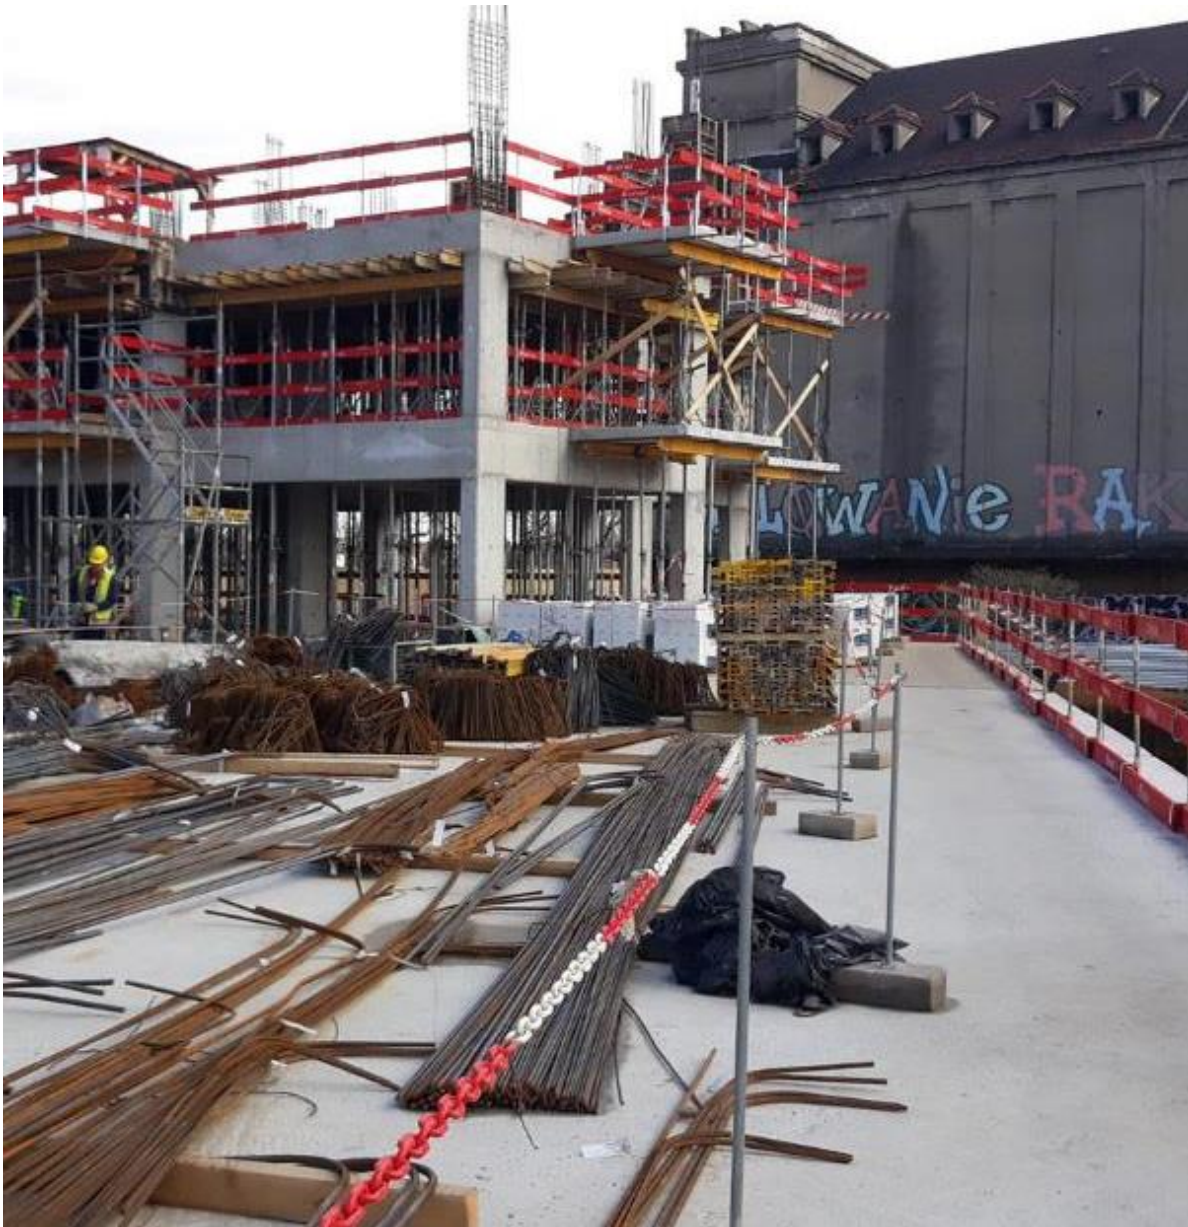

Organizacja placu budowy

Zwróć uwagę na zapewnienie bezpiecznych środków dostępu do stanowisk pracy, w szczególności tam gdzie wykonywane są prace o wysokim ryzyku. Do takich stanowisk należy zapewnić komunikację dwukierunkową (na wypadek sytuacji awaryjnej) – wejście i wyjście. W Echo preferowane są rozwiązania systemowe - schodnie tymczasowe.







BHP: Najlepsze praktyki

Organizacja placu budowy


Każda osoba wykonująca prace na budowie musi mieć zapewniony dostęp do toalet, umywalni, miejsc gdzie można przygotować i spożyć posiłki, szatni, pomieszczeń do suszenia odzieży i środków ochrony indywidualnej. Odpowiednio wyposażone zaplecze socjalne ma przełożenie na większą produktywność i komfort pracy.

Toalety i umywalnie muszą być wyposażone w dozowniki z mydłem oraz ręczniki papierowe/papier toaletowy.

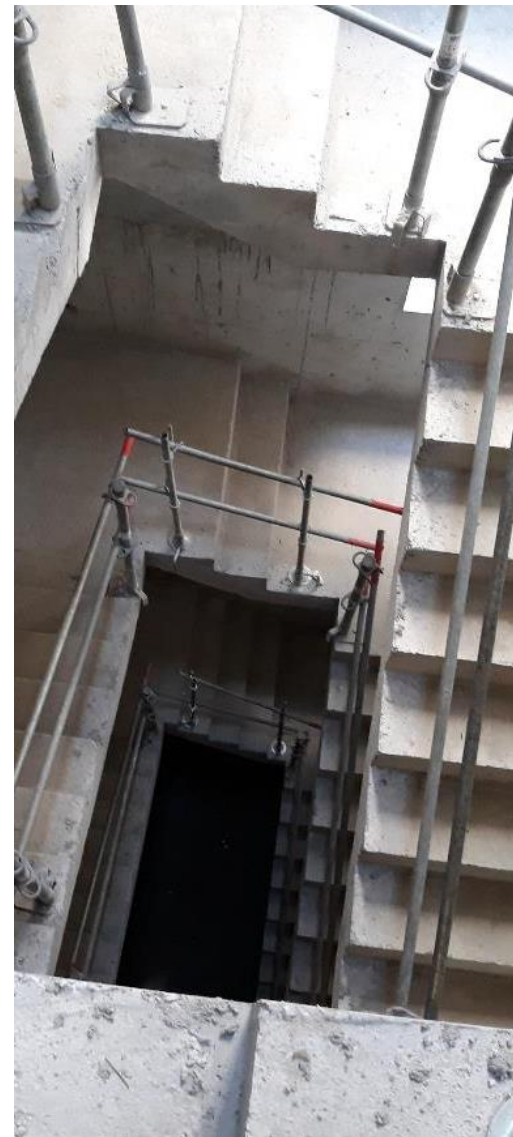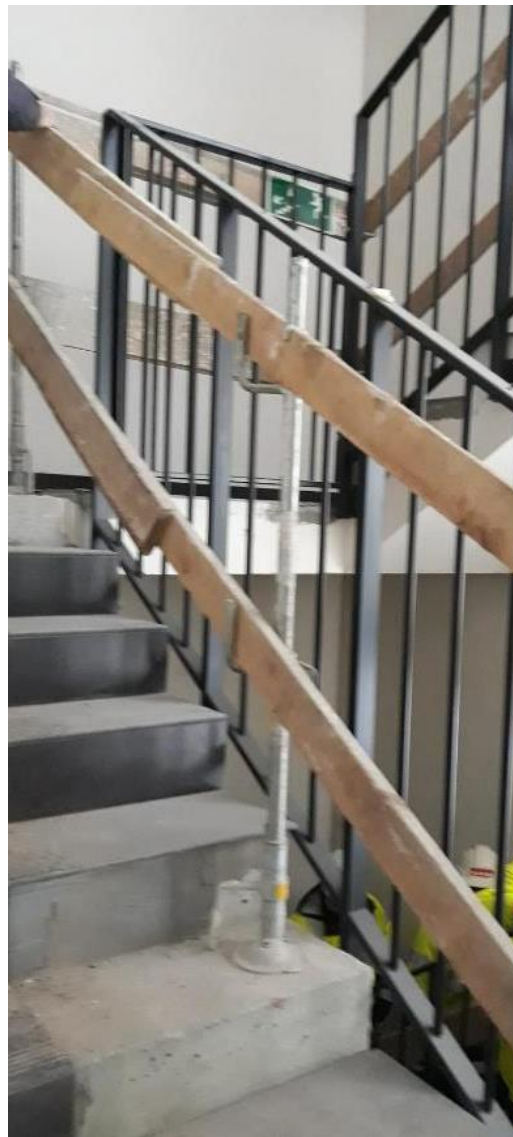


Logistyka


Efektywne i bezpieczne planowanie logistyczne na budowie pozwala na uzyskanie większej wydajności i produktywności co w efekcie obniża koszty. Poniżej kilka przykładów, które mogą Cię zainspirować na etapie przygotowania projektu. Przykłady te obejmują odpowiednie zabezpieczenie transportowanego ładunku, wysuwnice systemowe oraz odpowiednie wyposażenie do komunikacji sygnalisty-hakowego z operatorem żurawia i osobami postronnymi.


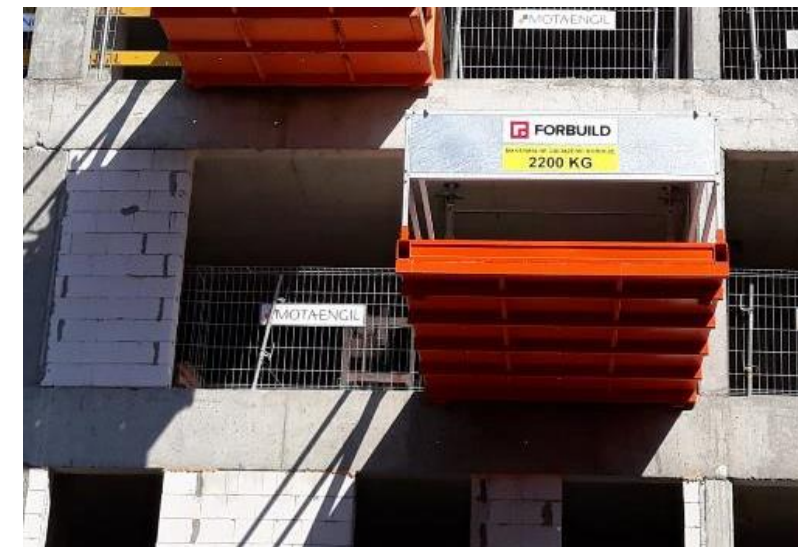




Prace budowlane

Prace przy krawędziach są ogromnym wyzwaniem i głównym czynnikiem ryzyka na budowach. Wiążą się one z różnymi zagrożeniami, takimi jak upadek z wysokości i spadające przedmioty. Proste rozwiązania, pokazane poniżej, pozwolą na zapewnienie bezpiecznych stanowisk pracy na budowie. W Echo preferowane są tymczasowe systemowe zabezpieczenia krawędzi przy pracach na wysokości.

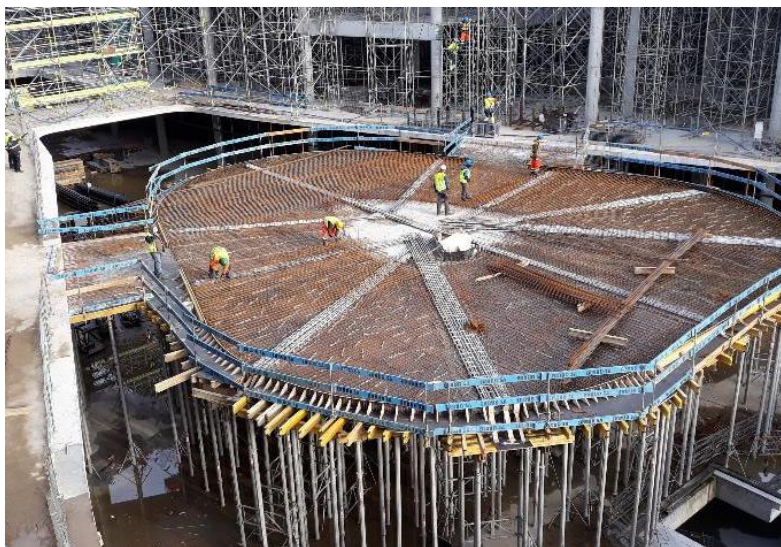

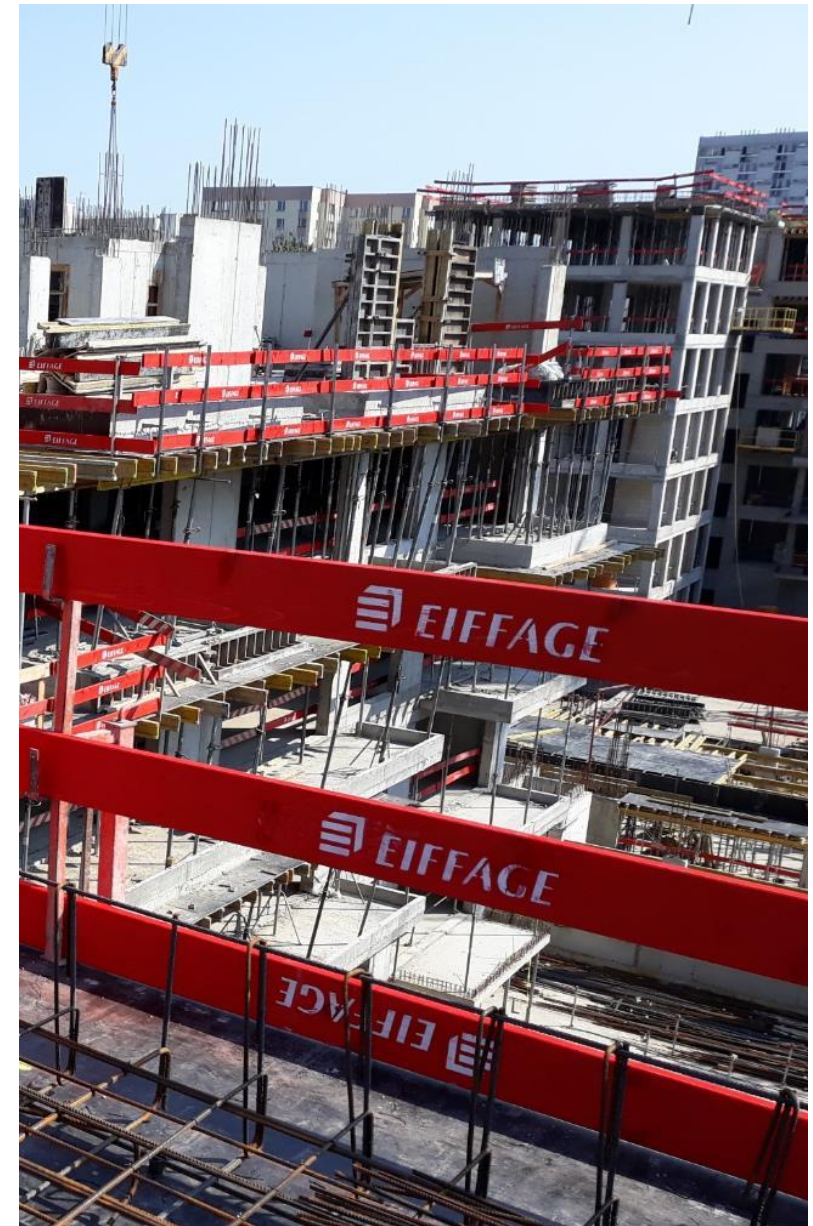

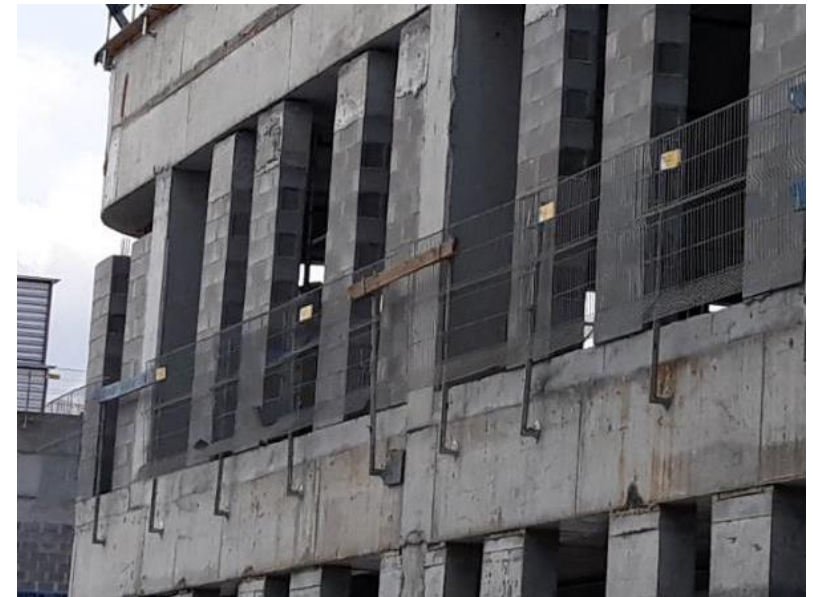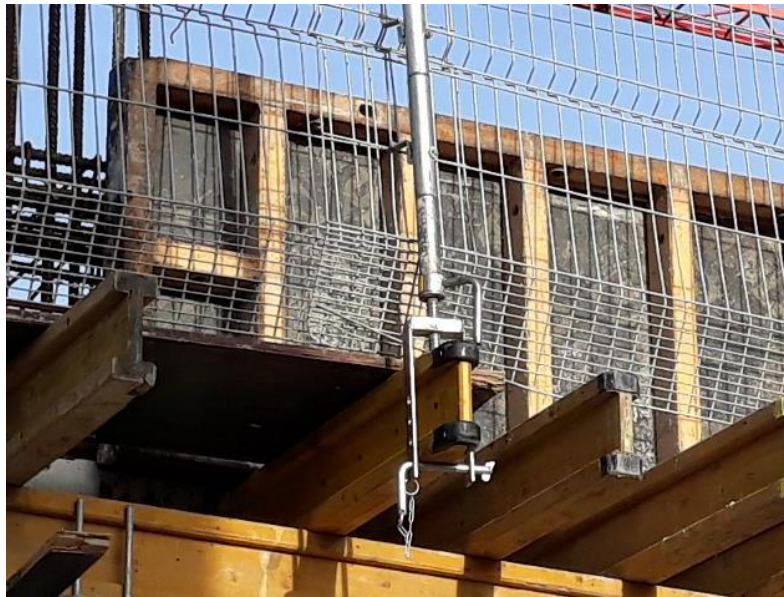

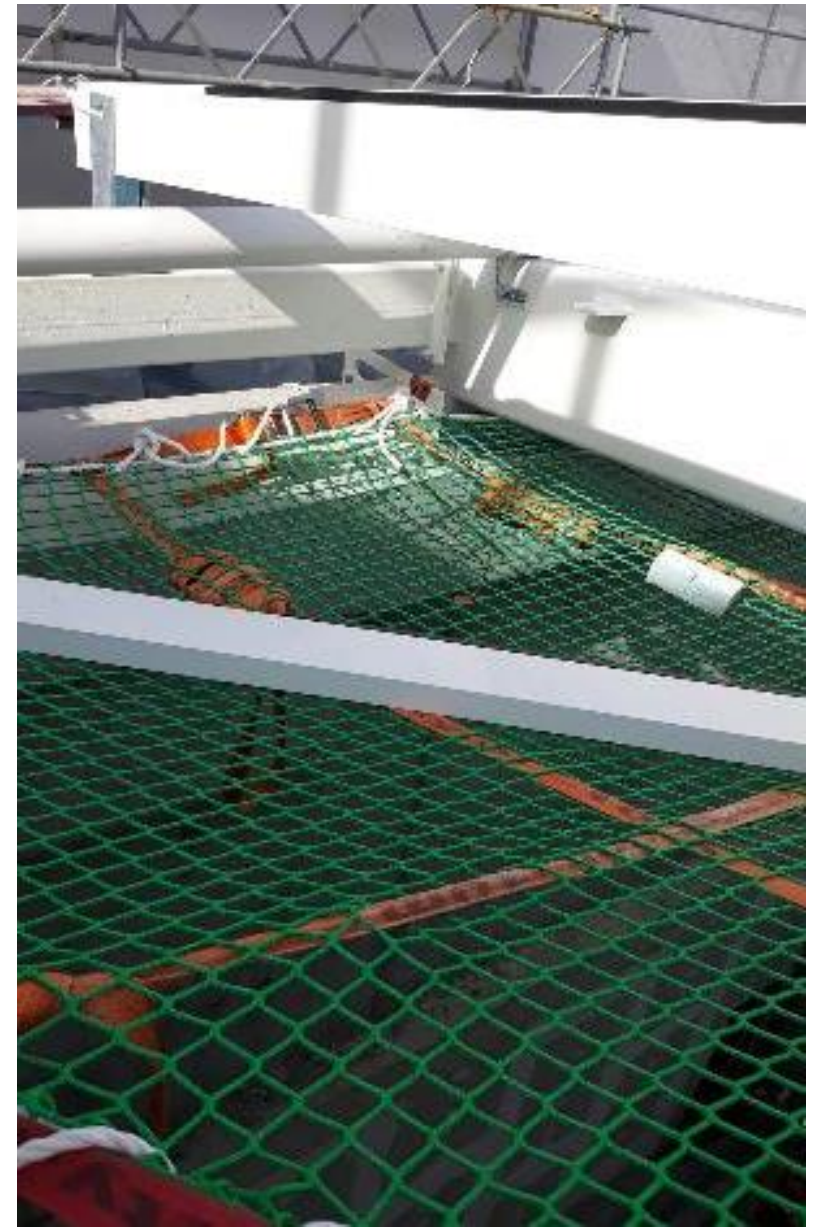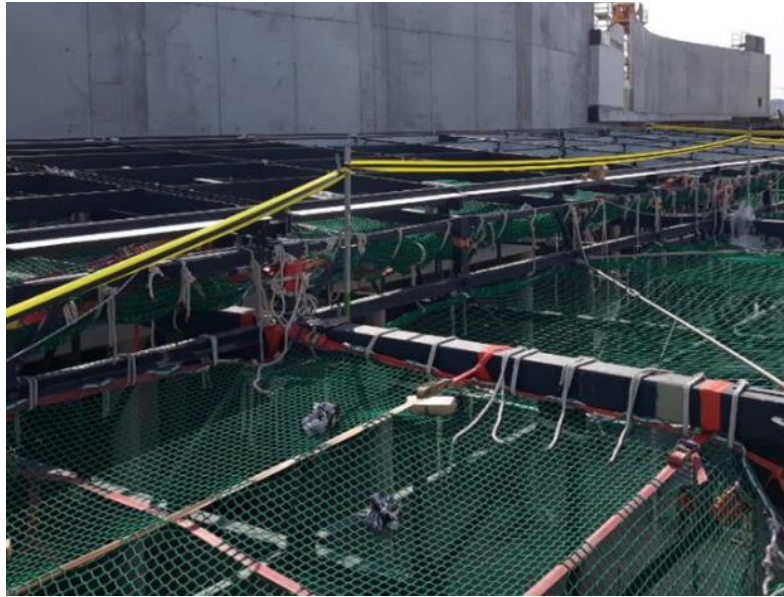

BHP: Najlepsze praktyki


Prace budowlane

*Właściwe wyгородzenie oraz
obarcierowanie na krawędziach
wykopów lub przegłębi.*



Prace budowlane

Podczas planowania bezpiecznej sekwencji prac, weź pod uwagę „Hierarchię Kontroli Ryzyka”. Zawsze pierwszym wyborem powinny być środki ochrony zbiorowej takie jak: rusztowania elewacyjne dla prac na balkonach i dachach, etc.

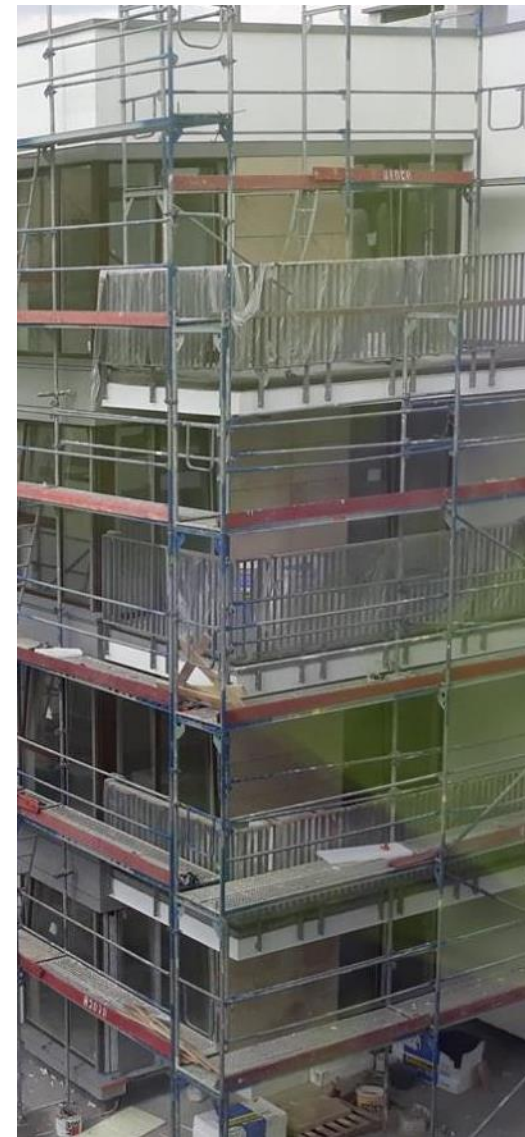

BHP: Najlepsze praktyki

Prace budowlane

Wygradzanie stref niebezpiecznych jest jednym z podstawowych obowiązków, podczas planowania i wykonywania prac na wysokości, w szczególności, gdy występuje ryzyko spadających przedmiotów.



BHP: Najlepsze praktyki

Prace budowlane

Zabezpieczenia szachtów eliminują zagrożenia związane z upadkiem z wysokości oraz pozwalając na bardziej efektywną kontrolę nad strefami niebezpiecznymi.







BHP: Najlepsze praktyki

Prace budowlane

Poniżej zabezpieczenia wystających prętów zbrojeniowych. Jak widać jest bardzo dużo możliwych rozwiązań umożliwiających niwelowanie tego zagrożenia.

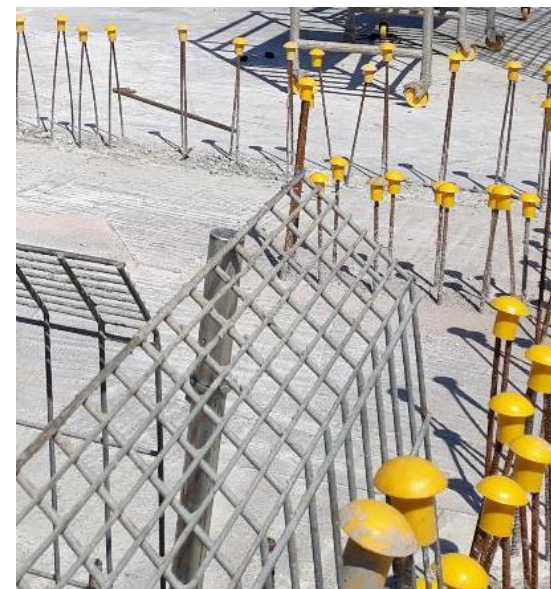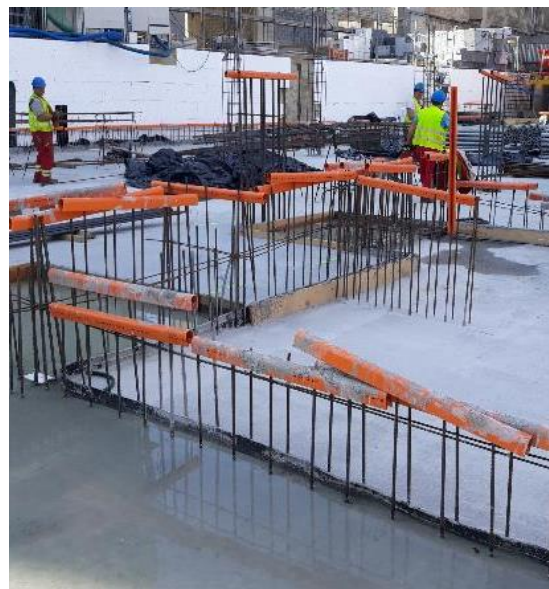

BHP: Najlepsze praktyki

Prace budowlane

Niekontrolowane prace pożarowo-niebezpieczne mogą stanowić poważne ryzyko dla pracowników i wzniesionej konstrukcji. Upewnij się czy wszystkie stanowiska są właściwie wyposażone w koce gaśnicze i gaśnice proszkowe 6 kg. Sprawdź czy wykonawca posiada aktualne zezwolenie na prace gorące.



ECHO
INVESTMENT

POZWOLENIE NA WYKONYWANIE PRAC POŻAROWO-NIEBEZPIECZNYCH

Wymagania ECHO w zakresie BHP

Nr karty pozwolenia: 180

Opis robót i obiekt: WŁOC POZ+6+7

Osoba kompetentna nadzorująca roboty: Nazwisko: POZ+6+7

Miejsc: POZ+6+7

Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robot (IBWR): Numer zatwierdzonej IBWR: 174

Lista kontrolna - Pozwolenie nie zostanie zatwierdzone, jeżeli lista kontrolna nie zostanie w pełni wypełniona

Czy dostępny jest odpowiedni i sprawny sprzęt wentylacyjny lub zapewniona wystarczająca wentylacja naturalna?

Czy materiały łatwopalne przechowywane tutaj zostały przeniesione na bezpieczną odległość?

Jeżeli roboty mają być wykonywane w pobliżu stacji lub linii elektrycznych, czy odpowiednie strony zostały sprawdzone?

Czy na poszczególnych poziomach zapewniono odpowiednie zabezpieczenia? (barierki i znaki itp.)

Czy dostępna jest odpowiednia gaśnica lub koce przeciwpożarowe?

Czy wymagana jest obecność dyktando przeciwpożarowego?

Jeżeli materiały łatwopalne nie mogą zostać przeniesione, czy są one odpowiednio chronione przed ogniem lub iskrami?

Jeżeli roboty pożarowo-niebezpieczne mają być prowadzone w pobliżu uruchomionych przesładek, czy zapewniono odpowiednią ochronę?

Czy palno łatwopalne jest przechowywane z dala od miejsca robót pożarowo-niebezpiecznych?

Czy butle z palnym gazem są zabezpieczone przed potrząsaniem lub przewracaniem?

Jeżeli stosowane są palniki gazowe, czy butla z gazem znajduje się w odległości co najmniej 3 metrów od palnika?

Czy wszystkie roboty wykonywane w robotach zostały wykonane w odpowiedniej i wystarczającej ilości ochrony indywidualnej?

Uwagi:

DANE O WYKONAWCY (zobowiązany do wypełnienia przez Wykonawcę)

Wykazany wykonawca otrzymuje niniejszym pozwolenie na wykonywanie robót pożarowo-niebezpiecznych we wskazanym zakresie z zatwierdzoną Instrukcją Bezpiecznego Wykonania Robot i Ochrony Ryzyka.

Ewentualne dalsze dodatkowe środki ostrożności:

Pozwolenie obowiązuje od: Data: 30.08.2018

Pozwolenie obowiązuje do: Data: 30.08.2018

To pozwolenie NIE MOŻE obejmować więcej niż jedną zmianę. Roboty należy zakończyć i ODDAĆ przed godziną zamknięcia.

Nazwisko: POZ+6+7

OSOBY ZAKŁADU PRACOWNI (zobowiązany do wypełnienia przez Wykonawcę)

Niniejszym potwierdzam, że osoba znajdującą się pod kontrolą naszej firmy będzie przestrzegać warunków tego pozwolenia.

Data: 30.08.2018

Nazwisko: POZ+6+7

OSOBY ZAKŁADU PRACOWNI (zobowiązany do wypełnienia przez Wykonawcę)

Roboty, w związku z którym wydano to Pozwolenie, zostały wykonane zgodnie z warunkami, na których zostały wydane. Roboty, w związku z którym wydano to Pozwolenie, zostały wykonane zgodnie z warunkami, na których zostały wydane. Roboty, w związku z którym wydano to Pozwolenie, zostały wykonane zgodnie z warunkami, na których zostały wydane.

Data: 30.08.2018

Nazwisko: POZ+6+7

OSOBY ZAKŁADU PRACOWNI (zobowiązany do wypełnienia przez Wykonawcę)

Zaświadczam, że roboty wymienione powyżej zostały wykonane zgodnie z warunkami, na których zostały wydane. Roboty, w związku z którym wydano to Pozwolenie, zostały wykonane zgodnie z warunkami, na których zostały wydane. Roboty, w związku z którym wydano to Pozwolenie, zostały wykonane zgodnie z warunkami, na których zostały wydane.

Data: 30.08.2018

Nazwisko: POZ+6+7

POZWOLENIE ZOSTAJE NINIEJSZYMI AKTUALIZOWANE - NOWE POZWOLENIE BĘDZIE WYMAGANE, JEŻELI ROBOTY ZOSTANĄ KONTYNUOWANE

ECHO
INVESTMENT

POZWOLENIE NA WYKONYWANIE PRAC POŻAROWO-NIEBEZPIECZNYCH

Nr karty pozwolenia: 180

Opis robót i obiekt: WŁOC POZ+6+7

Osoba kompetentna nadzorująca roboty: Nazwisko: POZ+6+7

Miejsc: POZ+6+7

Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robot (IBWR): Numer zatwierdzonej IBWR: 174

Lista kontrolna - Pozwolenie nie zostanie zatwierdzone, jeżeli lista kontrolna nie zostanie w pełni wypełniona

Czy dostępny jest odpowiedni i sprawny sprzęt wentylacyjny lub zapewniona wystarczająca wentylacja naturalna?

Czy materiały łatwopalne przechowywane tutaj zostały przeniesione na bezpieczną odległość?

Jeżeli roboty mają być wykonywane w pobliżu stacji lub linii elektrycznych, czy odpowiednie strony zostały sprawdzone?

Czy na poszczególnych poziomach zapewniono odpowiednie zabezpieczenia? (barierki i znaki itp.)

Czy dostępna jest odpowiednia gaśnica lub koce przeciwpożarowe?

Czy wymagana jest obecność dyktando przeciwpożarowego?

Jeżeli materiały łatwopalne nie mogą zostać przeniesione, czy są one odpowiednio chronione przed ogniem lub iskrami?

Jeżeli roboty pożarowo-niebezpieczne mają być prowadzone w pobliżu uruchomionych przesładek, czy zapewniono odpowiednią ochronę?

Czy palno łatwopalne jest przechowywane z dala od miejsca robót pożarowo-niebezpiecznych?

Czy butle z palnym gazem są zabezpieczone przed potrząsaniem lub przewracaniem?

Jeżeli stosowane są palniki gazowe, czy butla z gazem znajduje się w odległości co najmniej 3 metrów od palnika?

Czy wszystkie roboty wykonywane w robotach zostały wykonane w odpowiedniej i wystarczającej ilości ochrony indywidualnej?

Uwagi:

DANE O WYKONAWCY (zobowiązany do wypełnienia przez Wykonawcę)

Wykazany wykonawca otrzymuje niniejszym pozwolenie na wykonywanie robót pożarowo-niebezpiecznych we wskazanym zakresie z zatwierdzoną Instrukcją Bezpiecznego Wykonania Robot i Ochrony Ryzyka.

Ewentualne dalsze dodatkowe środki ostrożności:

Pozwolenie obowiązuje od: Data: 30.08.2018

Pozwolenie obowiązuje do: Data: 30.08.2018

To pozwolenie NIE MOŻE obejmować więcej niż jedną zmianę. Roboty należy zakończyć i ODDAĆ przed godziną zamknięcia.

Nazwisko: POZ+6+7

OSOBY ZAKŁADU PRACOWNI (zobowiązany do wypełnienia przez Wykonawcę)

Niniejszym potwierdzam, że osoba znajdującą się pod kontrolą naszej firmy będzie przestrzegać warunków tego pozwolenia.

Data: 30.08.2018

Nazwisko: POZ+6+7

OSOBY ZAKŁADU PRACOWNI (zobowiązany do wypełnienia przez Wykonawcę)

Roboty, w związku z którym wydano to Pozwolenie, zostały wykonane zgodnie z warunkami, na których zostały wydane. Roboty, w związku z którym wydano to Pozwolenie, zostały wykonane zgodnie z warunkami, na których zostały wydane. Roboty, w związku z którym wydano to Pozwolenie, zostały wykonane zgodnie z warunkami, na których zostały wydane.

Data: 30.08.2018

Nazwisko: POZ+6+7

OSOBY ZAKŁADU PRACOWNI (zobowiązany do wypełnienia przez Wykonawcę)

Zaświadczam, że roboty wymienione powyżej zostały wykonane zgodnie z warunkami, na których zostały wydane. Roboty, w związku z którym wydano to Pozwolenie, zostały wykonane zgodnie z warunkami, na których zostały wydane. Roboty, w związku z którym wydano to Pozwolenie, zostały wykonane zgodnie z warunkami, na których zostały wydane.

Data: 30.08.2018

Nazwisko: POZ+6+7

POZWOLENIE ZOSTAJE NINIEJSZYMI AKTUALIZOWANE - NOWE POZWOLENIE BĘDZIE WYMAGANE, JEŻELI ROBOTY ZOSTANĄ KONTYNUOWANE

BHP: Najlepsze praktyki

Ciężki sprzęt budowlany

Sprzęt ciężki to szeroki temat. Kluczowe jest rozstawienie podporów bocznych, zapewnienie właściwych podkładów pod stopy podpór i odpowiednie wygrozdzenie stref niebezpiecznych.



BHP: Najlepsze praktyki

Elektryczność


Naszym standardem jest zabezpieczenie przewodów. Najlepszym sposobem jest ich podwieszanie. Poniżej kilka rozwiązań z naszych projektów. Zwróć uwagę na zapewnienie właściwej ilości rozdzielnic budowlanych (ograniczenie konieczności rozciągania kabli elektrycznych, przedłużaczy na duże odległości) i odpowiedni stan techniczny.




BHP: Najlepsze praktyki

Prace na wysokości

Znacząca poprawa przy pracach na wysokości jest możliwa dzięki odpowiedniemu planowaniu i zapewnieniu właściwego wyposażenia. Zobacz co już udało nam się uzyskać w tej dziedzinie.

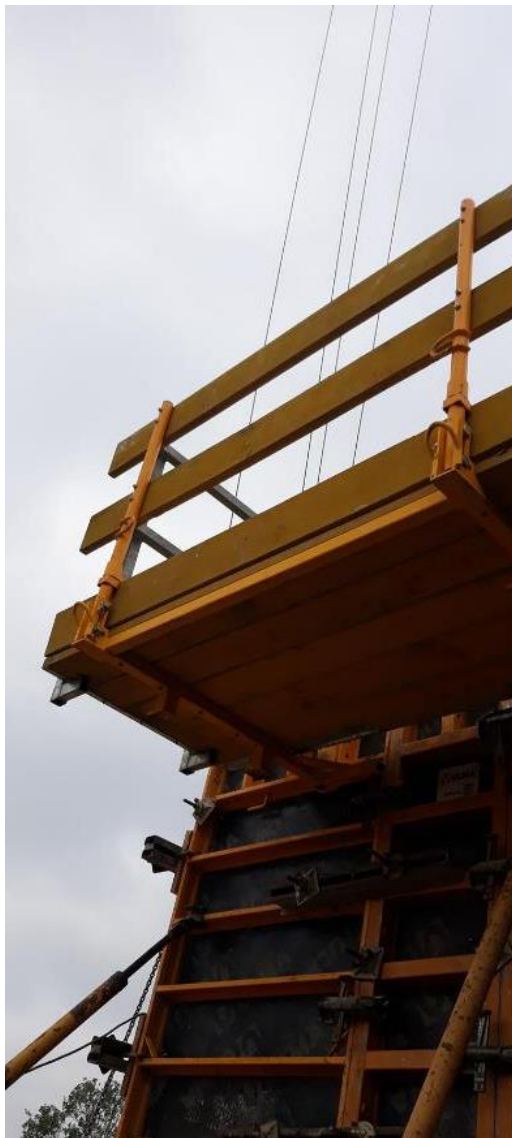



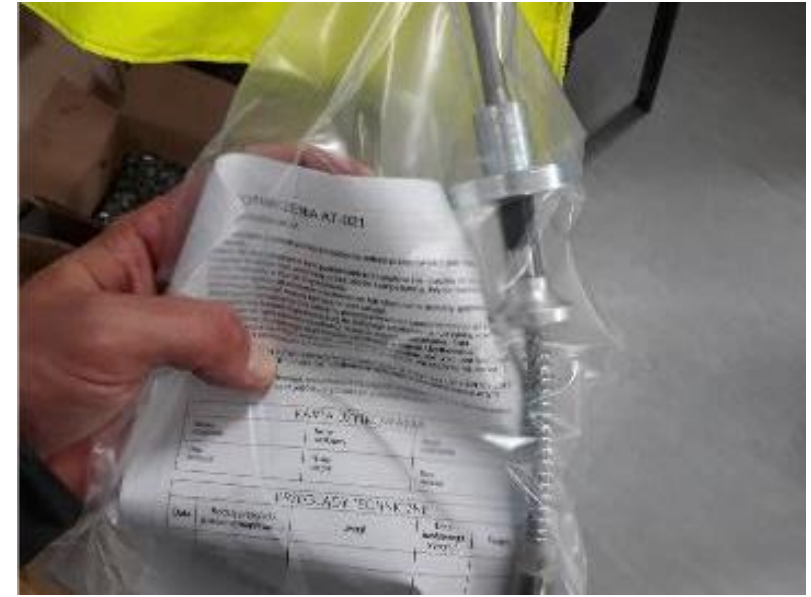



BHP: Najlepsze praktyki

Prace na wysokości


W ECHO planowanie i dobór środków kontroli oparty jest na ocenie ryzyka. W odniesieniu do statystyk wypadkowych, praca na wysokości jest szczególnie niebezpieczna i należy ją traktować poważnie nawet podczas prac na małych wysokościach. W związku z tym, rekomendowane jest zastosowanie obarierowania podestu roboczego, począwszy od wysokości 0,5m.



BHP: Najlepsze praktyki

Komunikacja

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. We właściwe zarządzanie bezpieczeństwem wpisuje się przede wszystkim właściwa komunikacja: bezpośrednio na tablicach, plakatach, ogłoszeniach. Gdy bezpieczeństwo jest przedstawione w przystępnej formie, łatwiej jest je wdrażać i jest bardziej zrozumiałe dla pracowników.

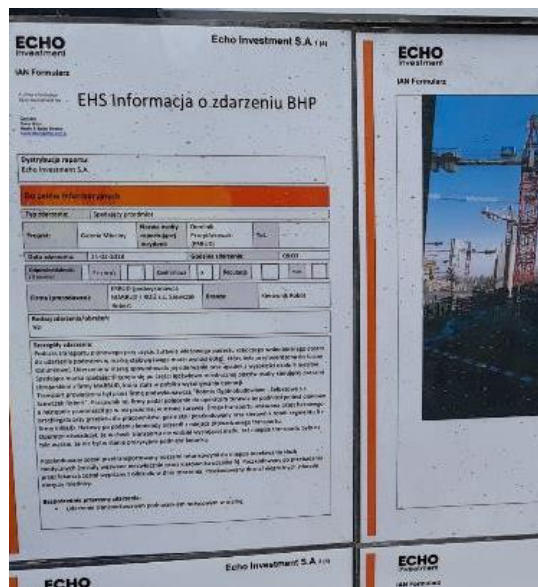

PRACUJ BEZPIECZNIE
WORK SAFELY / ПРАЦУЙ БЕЗПЕЧНО



TO JEST OSOBA, KTÓRA ODPOWIADA ZA TWOJE BEZPIECZEŃSTWO.

THIS IS THE PERSON WHO IS RESPONSIBLE FOR YOUR SAFETY.

ЦЕ ЛЮДИНА, ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА ВАШУ БЕЗПЕКУ.

- » Stosuj odzież ochronną oraz środki Ochrony Indywidualnej.
- » Use protective clothing and Personal Protective Equipment.
- » Використовуйте захисний одяг та індивідуальні захисні обладнання.




ECHO investment

BHP: Najlepsze praktyki

Substancje chemiczne

Miej na uwadze ochronę środowiska oraz pracowników – poprzez właściwe użytkowanie i składowanie substancji chemicznych na budowie. Pamiętaj o uzupełnieniu karty kontroli substancji niebezpiecznych dla zdrowia i zapoznaniu z nią pracowników za każdym razem, kiedy na budowie pojawia się nowa substancja niebezpieczna.

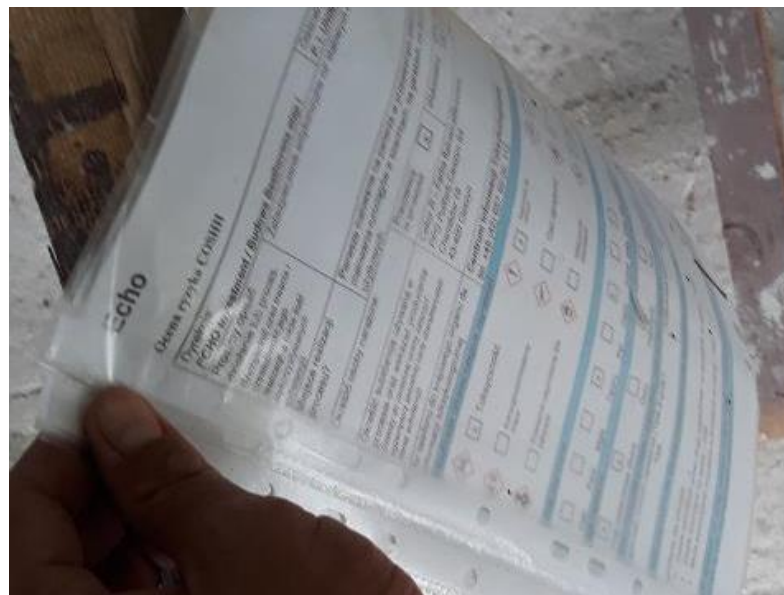

Echo Investment SA.

Nr: 1107/1A

Oddział/Jednostka:

Substancja z wyłączeniem palnika i gazów - węglowodorowa - Hestowe. Czynność wykończona do otworów technicznych w profilach przy ich instalacji. Czynność - każdorazowo przed podjęciem pracy. Czas - ilość profilu rzeczy ok. 5 minut. Praca firmy Echo Investment S.A. przy ul. Główna 100. Obszar Suburbs Berlin.

Pracownicy (w tym stażysty) ☒ Wykonawcy ☐ Osoby trzecie ☐



Środowisko naturalne


Świadome zarządzanie odpadami ma duże znaczenie i w oczywisty sposób wpływa na inne obszary np.: pojemnik na odpady pozwoli na zaoszczędzenie miejsca na działce, kontenery na kółkach ułatwią wywóz śmieci z budowy. Czysta budowa, to dobrze zorganizowana i bezpieczniejsza budowa.



BHP: Najlepsze praktyki

Sytuacje awaryjne

Główna zasada mówi, by być zawsze przygotowanym: zarówno do ewakuacji jak i udzielenia pierwszej pomocy. Kluczowe jest zapobieganie takim sytuacjom. Zwróć uwagę czy oznakowanie ewakuacyjne jest prawidłowo rozmieszczone oraz czy odpowiedni sprzęt jest dostępny na miejscu np. megafon, potrzebny w do zaalarmowania wszystkich pracowników.

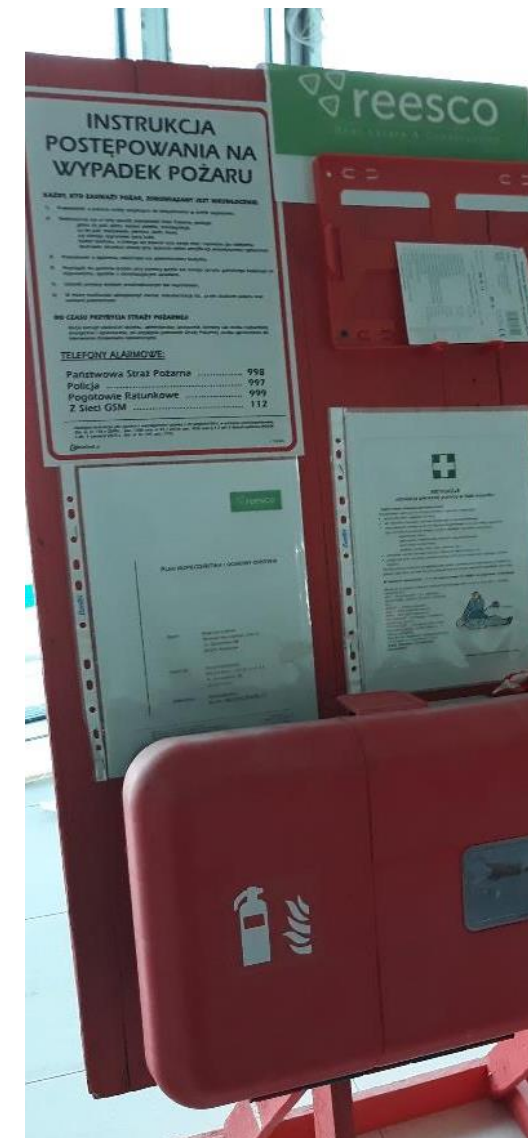







BHP: Najlepsze praktyki

Środki Ochrony Indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej są ostatecznością, jeśli nie ma innej możliwości, by zastosować sprzęt ochrony zbiorowej. Na naszych budowach obowiązkowe ŚOI to hełm ochronny, kamizelka oraz obuwie ochronne. Zależnie od zagrożeń stosuje się dodatkowe ŚOI np. maska przeciwpyłowa, okulary ochronne, rękawice, ochrona słuchu itp.



BHP: Najlepsze praktyki

Kompetencje

Rozpoczynaj pracę tylko wtedy, gdy zostałeś przeszkolony i posiadasz odpowiednie kompetencje. Dziel się swoją wiedzą bez uprzedzeń, dbaj o właściwe planowanie zadań, organizuj odprawy i spotkania BHP przed rozpoczęciem prac. Warto również poszerzać własne kompetencje poprzez szkolenia doskonalące umiejętności w zakresie zarządzania bezpieczeństwem.



Sprytny sposób na bezpieczeństwo




Przeprowadź ocenę ryzyka przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy



Nie dopuszczaj do kontaktu z energią elektryczną lub substancjami niebezpiecznymi



Nigdy nie wkraczaj w strefy niebezpieczne bez zezwolenia



Rozpoczynaj pracę tylko wtedy gdy zostałeś przeszkolony i masz odpowiednie kompetencje



Zawsze reaguj na niebezpieczne zachowania, nie przechodź obojętnie



Zabezpiecz się przed upadkiem z wysokości



Zawsze stosuj środki ochrony indywidualnej i używaj właściwych narzędzi



Prowadź bezpieczny system prac dla każdej z prac



Trzymaj się z dala od poruszających się pojazdów i maszyn



Bądź przygotowany na sytuacje awaryjne



Upewnij się, że wszystkie wymagane zezwolenia / upoważnienia są na miejscu



Nie wybieraj drogi na skróty



© Echo Investment S.A.

ECHO INVESTMENT
al. Solidarności 36
Kielce, Polska

www.echo.com.pl

ECHO INVESTMENT
al. Jana Pawła II 22
Warszawa, Polska